

## SURETWIST - KOTVENÍ PANELŮ Nové kotvení izolačních konstrukčních desek

### Aplikace:


- Aplikace kotvy kladivem na zajištění desek ( např. překližka ) s izolací pro ploché střechy

### Výhody:


- Bez vrtání
- Bez šroubů
- Rychlá instalace
- Na rozdíl od hřebíku, při aplikaci vzniklá rotace kotvy do konstrukce eliminuje problém rozštěpení dřevěného trámu.
- Jednoduché, bez napětí
- Speciální design zabraňující ohyb při instalaci
- Průměr hlavy 20mm Ø
- Vysoce výkonné
- Rozměrově použitelné pro běžné tloušťky izolace
- Žádné stlačení izolace
- Odstraňuje tepelné mosty
- Žádný jiný produkt pro tuto aplikaci
- Odkoušeno a schváleno hlavními výrobci panelů

### Rozměry:

- 8 x 135mm vhodný pro 70mm–96mm panel
- 8 x 165mm vhodný pro 96mm–126mm panel
- 8 x 195mm vhodný pro 126mm–156mm panel

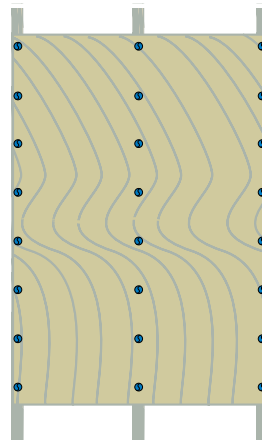


600 mm vzdálenost  
středu krokví

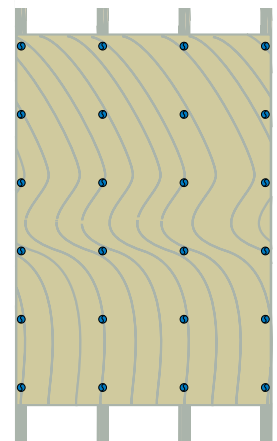

400 mm vzdálenost  
středu krokví

VÝSLEDKY TESTŮ	Max. ZATÍŽENÍ	Min. ZATÍŽENÍ	Střední hodnota zatížení
35 mm hloubka ukotvení	1300 N	800 N	1064 N
50 mm hloubka ukotvení	1700 N	1300 N	1406 N

VZDÁLENOSTI A MNOŽSTVÍ				
	OSOVÁ VZDÁLENOST KROKVÍ			
	400mm		600mm	
90 mm Izolace	8.6 na m <sup>2</sup>		8.6 na m <sup>2</sup>	
80mm Izolace	8.6 na m <sup>2</sup>		8.6 na m <sup>2</sup>	
70mm Izolace	8.6 na m <sup>2</sup>		8.6 na m <sup>2</sup>	
Osová vzdálenost	šířka 400mm	délka 400mm	šířka 600mm	délka 400mm

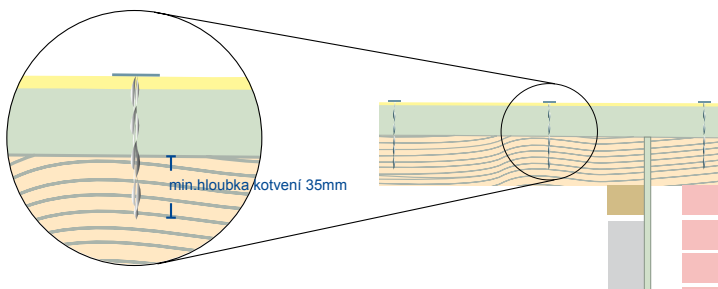

### DALŠÍ NOVÉ VÝROBKY OD CPS

Building 1, Mineral Water Site, Twyford Road, Bishop's Stortford, Herts. CM23 3LJ. United Kingdom.  
Tel: +44(0)1279 505 514 - Fax: +44(0)1279 755190 - e mail: info@surecps.co.uk - www.surecps-group.com  
Company Reg. 6969591 VAT Reg. 824 4246 40



Při instalaci kotev vždy používat odpovídající ochranný pracovní oděv a pomůcky. Vždy dodržovat zdravotně bezpečnostní předpisy.

© Text copyright. Všechny uvedené informace jsou doporučením a měly by být vždy konzultovány s odborným technikem.

Výše uvedené informace mají dobrý úmysl a mohou být pozměněny bez předěsí informace.