




GEL D'INJECTION SURETECH

Émulsion de silane/siloxane pour maîtriser l'humidité ascensionnelle dans la maçonnerie.

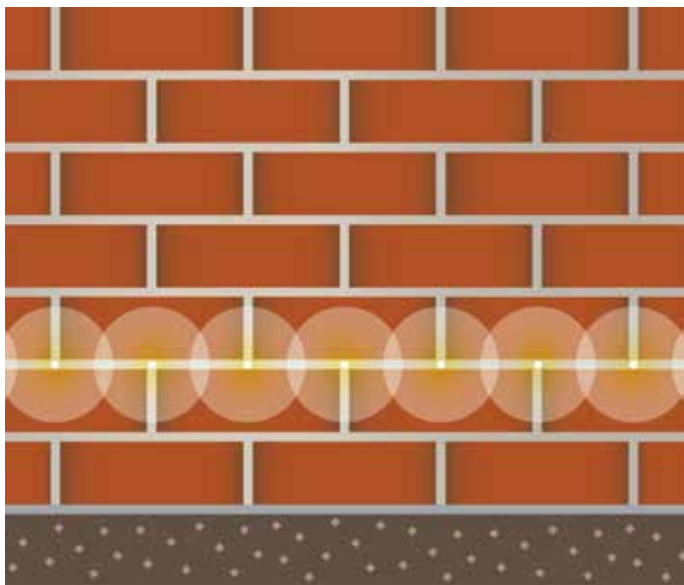

Applications :

- ▢ Le gel d'injection Sure-Tech peut être utilisée pour le traitement de l'humidité ascensionnelle dans pratiquement tous les types de murs en maçonnerie
 - Murs en brique pleine
 - Murs creux
 - Murs en pierre naturelle et en remblai, etc.

Avantages :

- ▢ Alternative aux systèmes d'injections de liquides
- ▢ Mise en œuvre rapide et facile
- ▢ Prêt à l'emploi
- ▢ Consommation de produit constante
- ▢ Ne nécessite pas d'outillage spécial
- ▢ Pas de salissure
- ▢ Très peu de perte
- ▢ Idéal pour les réparations localisées
- ▢ Vendu en boîtes de 10, avec embouts



1. Forer des trous de 12 mm de diamètre à l'horizontal dans le joint de mortier, avec 120 mm de distance entre chaque trou et à une profondeur de 10 à 20 mm par rapport au côté opposé.

2. Remplir le gel d'injection SureTech® dans les trous forés au moyen d'un pistolet à mastic standard, et colmater la surface à l'aide d'un mortier approprié.

Consommation :

Épaisseur du mur	(115mm)	(230mm)	(345mm)	(460mm)
Trou de forage (profondeur)	100mm	210mm	320mm	430mm
Application par trou foré	11.3ml	23.7ml	36.2ml	48.6ml
Consommation pour 10 mètres	900ml	1900ml	2900ml	3900ml
Nombre de cartouches de 380 ml pour 10 mètres	3	5	7	10

SureTech® est CLASSÉ COMME UN PRODUIT SANS DANGER.

CONSTRUCTION PRODUCTS SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD.

Unit 3, Haslemere Industrial Estate, Pig Lane, Bishop's Stortford, Hertfordshire. CM23 3HG. United Kingdom.
Tel: +44(0)1279 505 514 - Fax: +44(0)1279 755190 - e mail: info@surecps-group.com - www.surecps-group.com
Company Reg. 6969591 VAT Reg. GB 824 4246 40





GEL D'INJECTION SURETECH

Émulsion de silane/siloxane pour maîtriser l'humidité ascensionnelle dans la maçonnerie.

SureTech® est un gel perfectionnée à base de silicone pour maîtriser l'humidité ascensionnelle, qui s'utilise par injection dans les murs de maçonnerie. SureTech peut être utilisé dans tous les types de maçonnerie sans recourir à un équipement haute pression.

Instructions : des trous doivent être forés à l'horizontal dans le lit de mortier approprié. (Se référer au tableau pour savoir quelle doit être la profondeur des trous pour différentes épaisseurs de mur). Le diamètre des trous doit être d'au moins 12 mm et ceux-ci doivent être forés le long du lit de mortier à des intervalles de 120 mm maximum. Chasser la poussière de perçage du trou. Insérer l'embout et injecter suffisamment de gel dans le trou. Tous les autres aspects de la création de la barrière étanche doivent être conformes aux normes BS 6576. La description ci-dessus est fournie à titre d'exemple. Si la construction du mur de maçonnerie est différente, il peut être nécessaire de percer par les deux côtés du mur et de forer les trous à des endroits alternatifs.

Pour obtenir tout conseil supplémentaire, nous vous recommandons vivement de contacter notre service technique.

Assèchement : le séchage de la barrière étanche créée débute immédiatement, l'assèchement complet étant obtenu en 2 à 6 semaines en fonction de l'épaisseur du mur. Pour de plus amples informations concernant tous les aspects de l'utilisation du produit, merci de se référer à la fiche technique de SureTech.

Durée de conservation : au moins 12 mois dans l'emballage d'origine fermé conservé dans un local frais à l'abri du gel.

Nettoyage : laver l'équipement avec de l'eau propre avant que le gel ne sèche. Jeter l'eau sale avec précaution.

Le matériau SureTech doit s'utiliser comme partie intégrante d'une solution globale de protection contre l'humidité et il est possible que d'autres zones nécessitent des traitements alternatifs pour empêcher l'humidité.



Également disponible en pots de 3 et 5 litres.

SureTech® est CLASSÉ COMME UN PRODUIT SANS DANGER.

CONSTRUCTION PRODUCTS SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD.

Unit 3, Haslemere Industrial Estate, Pig Lane, Bishop's Stortford, Hertfordshire. CM23 3HG. United Kingdom.
Tel: +44(0)1279 505 514 - Fax: +44(0)1279 755190 - e mail: info@surecps-group.com - www.surecps-group.com
Company Reg. 6969591 VAT Reg. GB 824 4246 40

